



標準仕様のバンドスロットの取外・ダブルフックの取付方法 (VF80/VF105)

バンドスロット取外方法


必要工具: リングプライヤー、スパナ(19ミリ) 2本

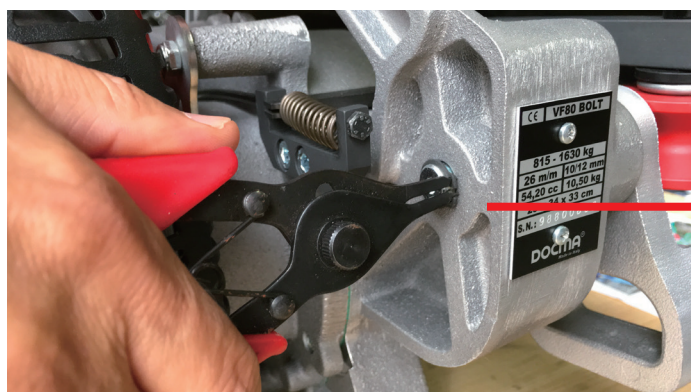

① リングプライヤーでCリング (スナップリング) を外します。

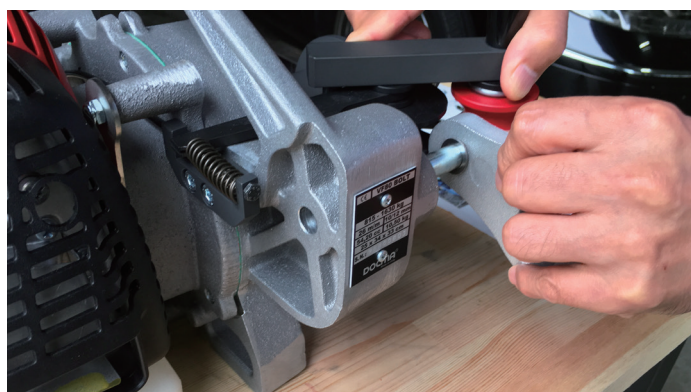


② 標準仕様のバンドスロットをシャフトごと抜き取ります。

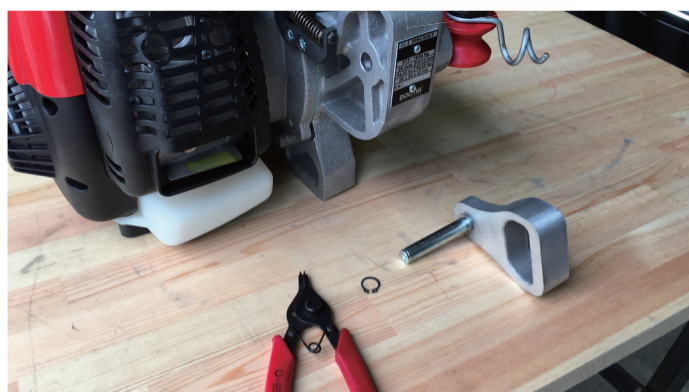


③ 取外完了 ※取り付ける場合は、逆の手順になります。


ダブルフック取付方法

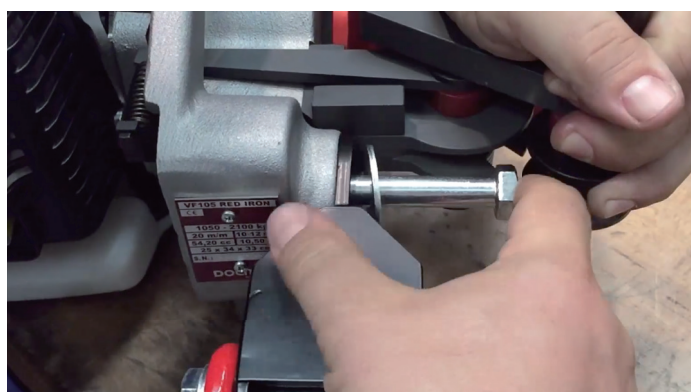


① ダブルフック付属のボルトを通す。

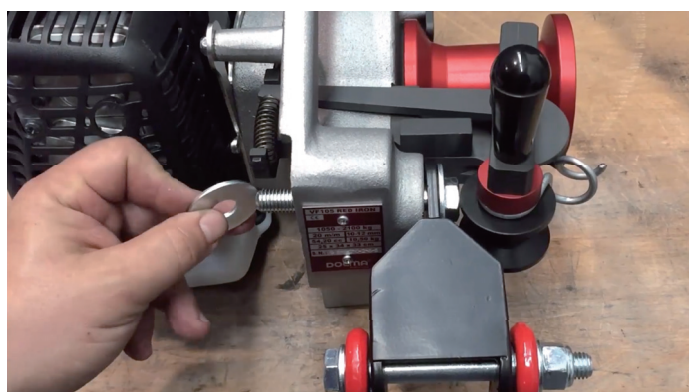

② ボルト先に平ワッシャー (平座金) を通す。

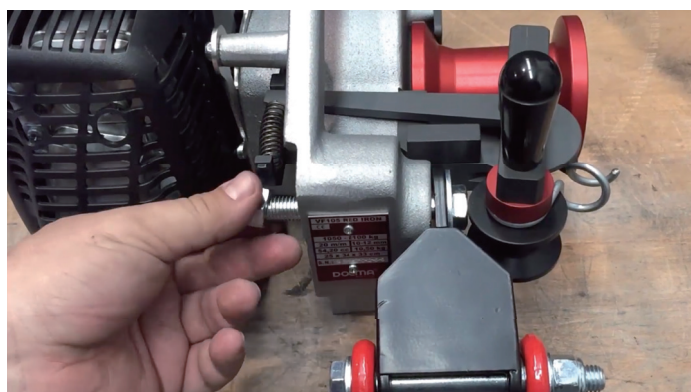

③ ナットを通す。

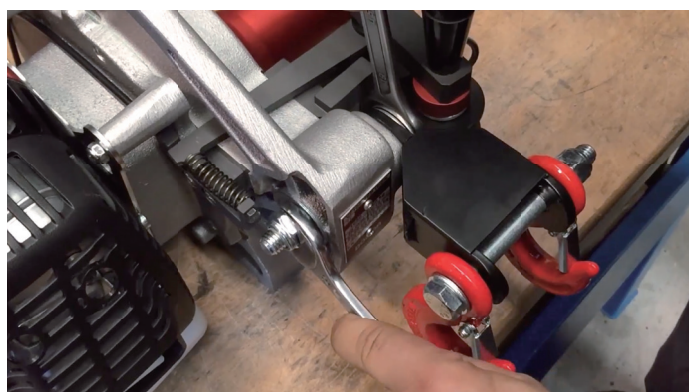

④ 両側から2本のスパナ(19ミリ)で締めて完了。

※取り外す場合は、逆の手順になります。